MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

1.0 Introducción.....02

2.0 Características.....02

3.0 Especificaciones.....03

4.0 Contenido del paquete.....03

5.0 Descripciones del panel.....04

6.0 Conexión y operación…….....04

Control remoto de disparador de cámara por wireless bluetooth

Estimado cliente

Gracias por adquirir este producto para un rendimiento óptimo y la seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

1.0 Introducción

Este producto es un disparador a distancia a través de Bluetooth 4.0 para tomar una foto. Tiene que conectarse con la APP correspondiente. Puede ser utilizado para iPhone / iPad / iPod que es Bluetooth 4.0 y IOS7.0 o avanzado habilitados y Samsung Galaxy S3 / S4.

2.0 Características

* Simple y fácil configuración inalámbrica.
* Larga distancia para su uso, de hasta 15 metros.
* Compatible con el teléfono móvil (iPhone, S3, S4), Ipad, Ipod, que permite Bluetooth 4.0, IOS7.0 o avanzado, 4.2.x. Android
* Puede ser utilizado como un mando a distancia para tomar fotos.
* Pequeño, bello y portátil
* Soporta función de posicionamiento
* Función de grabación de voz
* La APP correspondiente puede conectar 6 iTag Max.
* Manual de usuario está incluido en el APP.
* Sólo se necesita una pila de botón CR2032 cambiante. (el botón de células de vida útil varía de seis meses a un año, que depende de la frecuencia con que lo utilice)

3.0 Especificaciones:

Parámetro	Mínimo	Prototipo	Máximo
Tensión de trabajo	+2V	+2.8V	+3.6V
Corriente de trabajo	<=1uA		<=35mA
Distancia de trabajo			12m
Sensibilidad de recepción inalámbrica	<=-90dbm		
Potencia de transmisión inalámbrica			4dbm

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

4.0 Contenido del paquete

1) Una unidad principal
2) Manual del usuario

5.0 Descripciones del panel

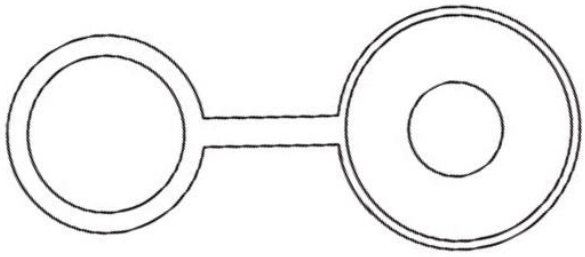

6.0 Conexión y operación

Interruptor de encendido / apagado

Encender: Mantenga pulsado el botón en iTag durante 3 segundos hasta que el LED parpadee dos veces

Apagar: Mantenga pulsado el botón en iTag durante 3 segundos hasta que el LED se ilumina durante 1 segundo.

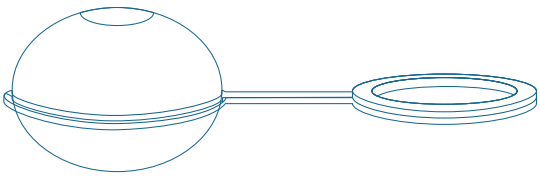

Conexión

iTag conectará el teléfono inteligente de forma automática cuando este encendido, si se muestra "desconectado" de la aplicación, por favor haga clic en el botón "Connect" para conectar de nuevo.

Haga clic en el botón " " para encontrar más dispositivos conectables iTag, como las llaves del coche, bolsas y así sucesivamente. (Nota: Haga clic en el icono de la flecha a su vez, a la sub-menú, como añadir foto para iTag, renombrar y establecer el tono de timbre, etc)

Pulse el botón “ " para entrar en " Delete " sub-menú para eliminar el artículo que usted no necesita, o deslice este elemento a la izquierda en la " device list " de la interfaz, haga “clic” para eliminarlo de la lista de dispositivos .

Modo “Do not disturb “ (No molestar)

En la interfaz de "Setting", interruptor de " Do not disturb " en la, la función de alerta de todos los dispositivos se cerrará.

En la interfaz de "Device", entrar en el submenú "iTag" elemento, haga clic en "Anti lost" para establecer una característica única para la función de alerta para cada iTag, como apagar la alerta para una de iTag conectado.

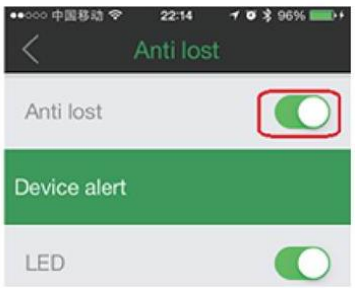

Configuración de Alerta

Como se muestra en la imagen

1. Haga doble clic en el botón en iTag para activar la alerta en el teléfono inteligente.
2. Haga clic en el botón del flash rojo para detener la alerta telefónica.
3. Haga clic en el botón " Alert ", alerta iTag, y haga clic en el " Stop Alert " se detendrá la alerta de iTag.

Fotografía

Como se muestra en la imagen

Pulse el botón "Photograph", lo hará turnos a modo de cámara.

1. Pulse la parte superior derecha e izquierda para establecer la linterna y cámara:

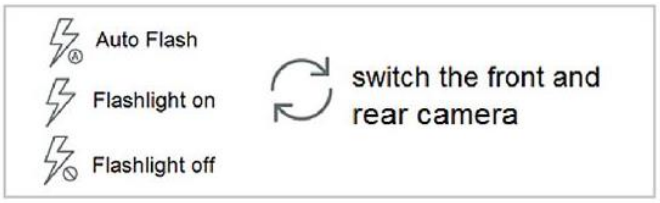

1. Pulse el botón sobre el botón derecho para que se pueda establecer para el disparo de ráfaga y el disparo a intervalos.

Pulse el botón en iTag una vez, funciona como un disparador remoto para tomar fotos.

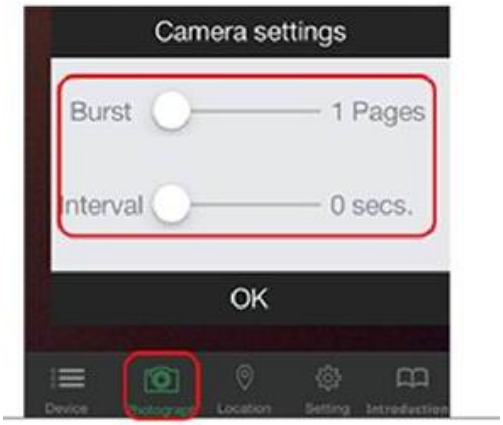

Ubicación

Como se muestra en la imagen

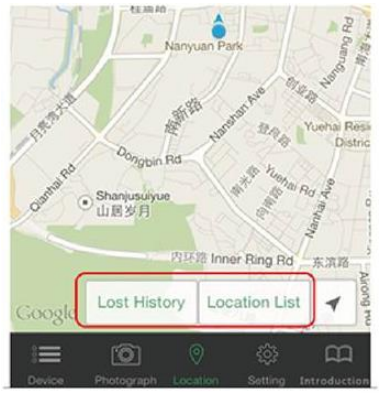

Ubicación lista: cuando usted suba a su coche, pulse el botón en iTag, será marcas de su ubicación actual en el mapa, pulse la "lista de ubicación" y de fácil seguimiento se dará cuenta cuando su vehículo salga de cualquier estacionamiento o subterráneo

Historia perdida: Si se pierde la iTag, Un pin-drop se marcará automáticamente en el Mapa para decirle el sitio se perdió, simplemente presione " lost history " para encontrar el registro

Observación: Para borrar la lista, simplemente desplácese hacia la izquierda de la lista y pulse el menú "Delete "

Ajuste

Para experimentar las funciones de iTag mejor, entrar en el menú de configuración para establecer su iTag.

Como se muestra en la imagen

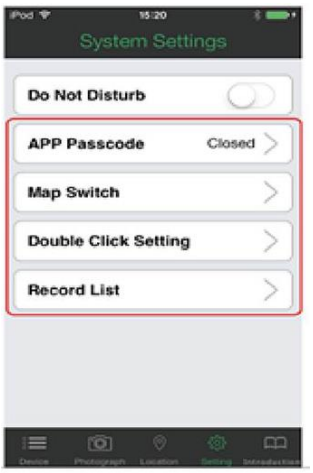

Ajuste de contraseña de App
Cambiar de mapa: elegir un mapa de Google, ajuste Doble clic: ajuste de alarma o de grabación de voz
Lista de registros: La voz grabada se almacena en este estado.

Basta con pulsar el botón Play para reproducir / pausar y desplácese a la izquierda de la lista para eliminarlo.

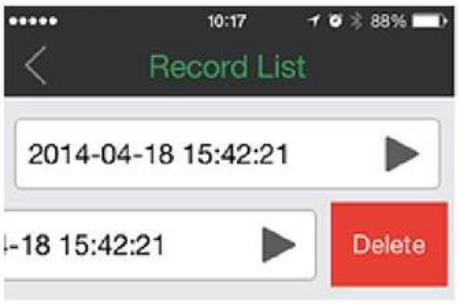

Versión: La versión actual de la APP
Reemplazo de la batería

La batería está en la parte posterior de la etiqueta. En primer lugar asegúrese de que el equipo está apagado. Utilice una moneda como una llave y girar a la derecha para abrir la tapa de la batería, a continuación, sacar la batería y reemplazarla. La célula CR2032 usando es fácil de obtener en el mercado. Después de la sustitución poner la tapa posterior y cerrarla de izquierda con la moneda.

6.1 Diagrama de conexión

Aviso

El usuario deberá descargar la correspondiente APP para hacer empezar a usar, el nombre de la aplicación para el teléfono móvil de Samsung es iTag y para el teléfono móvil Apple está eTracing. Hay dos versiones del iOS y aplicaciones Android, los usuarios pueden escanear el siguiente código QR en consecuencia.

Usuario del Sistema Android

Usuario del Sistema Apple IOS